

KIGAvivo® Universalpalette mit 3 Kufen	
Abmessung	800 x 1200 x 155 mm
Material	Recyclingkunststoff
Farbe	grau
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +60 °C
Gewicht	ca. 14 kg
Traglasten* (aktuell nach rein theoretischen Berechnungen)	Statisch: 7500 kg Dynamisch: 2500 kg Im Regal: 600 kg



### Artikelbeschreibung / Einsatz:


Die KIGAvivo® kombiniert ein geringes Eigengewicht von ca. 14 kg mit einer hohen Traglast bei geschlossenem Oberdeck. Dies wird ermöglicht durch die einzigartige Konstruktion, das Fertigungsverfahren und den Materialeinsatz. Durch das geringere Eigengewicht und eine hohe Produktionskapazität ist auch das Preis- / Leistungsverhältnis hervorragend. Die diversen Variationsmöglichkeiten, die auch kombiniert möglich sind (z.B. eine Palette aus farbigem Material, mit Rand und RFID-Transponder), bieten viele Möglichkeiten um auf spezielle Kundenwünsche eingehen zu können.

### Optionale Bearbeitungsmöglichkeiten:



- Erhältlich mit seitlicher Anti-Rutsch-Kante („V1000-GKR“; siehe Detailabbildung)
- Ohne Mindestabnahme auch in schwarz erhältlich
- Einbringen einer Eisenverstärkung (bis zu 1000 kg im Regal – Art.-Nr. V1000-GKV(R))
- Integrierter RFID-Transponder
- **Aus ESD-Material lieferbar für Elektronikindustrie**
- **Aus Neuware lieferbar für Lebensmitteleinsatz**
- **Aus farbigem Material lieferbar**
- Individuelle Kennzeichnung

### Lademengen:

Voller LKW (Sattelzug; 13,6 ldm):	528 Stück
Menge / Stellplatz bei vollem LKW:	16 Stück
Menge / Stellplatz bei Stückguttransport (max. Höhe = 2200 mm):	14 Stück

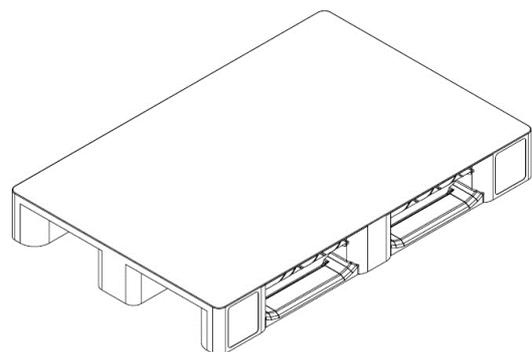

### Einfahrmaße\*:

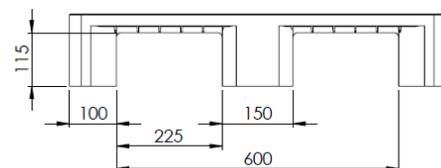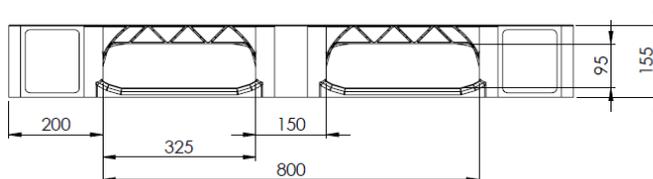

\*Alle Traglastangaben gelten nur bei gleichmäßiger Flächenlast | Für alle Maßangaben gelten Toleranzen von +/- 3 mm