


**Hängeparksystem zur raumoptimierten Wandmontage**

Wand-Hängesystem für die raumoptimierte Unterbringung von Fahrrädern aller Art mit allen Reifenbreiten. Felgenschonende Ummantelung. Einfache Dübelmontage.

Artikelnummer	EAN	Breite	Höhe	Tiefe
105700095	4250366514277		600 mm	400 mm

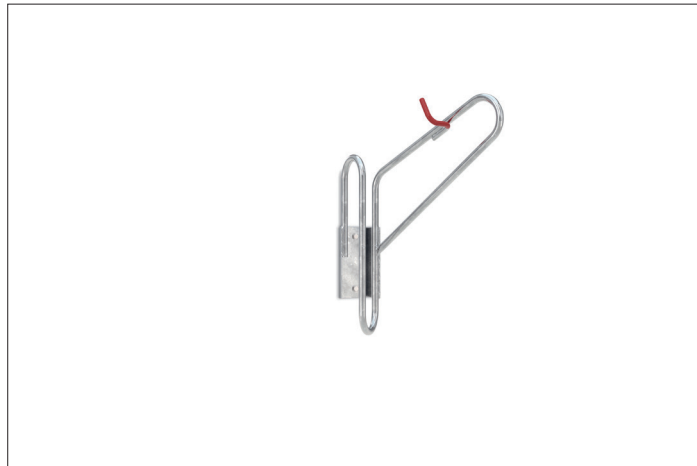



Einstellplätze	1
Farbe	Silber
Gewicht	2,30 kg
Konstruktion	Verschraubt / Bausatz
Material	Stahl
Art der Montage	Wandmontage
Reifenbreite	64 mm
Anzahl der Seiten	Einseitig
Stellraumtiefe	1100 mm



Der Hängeparker 3900 besteht aus einer sehr stabilen Stahlkonstruktion aus Rundrohr mit einer massiven großflächigen Befestigungsplatte. Zwei unterschiedlich geformte Anlehnbügel fixieren das Vorderrad, das in einen kunststoffummantelten Haken eingehängt wird, wobei die empfindlichen Felgen vor Beschädigungen geschützt werden. Nutzbar für Fahrräder aller

Art mit allen Reifenbreiten. Um vorhandenen Raum noch besser ausnutzen zu können, stehen drei Versionen mit unterschiedlichen Einstellwinkeln zur Verfügung. Der empfohlene Montageabstand bei Verwendung mehrerer Parker in Reihe beträgt 650 mm. Der Hängeparker 3900 ist auf Anfrage auch verzinkt und farbbeschichtet RAL nach Wahl lieferbar.

- + Sehr stabile Stahlkonstruktion aus Rundrohr
- + Robuste, kunststoffummantelte Aufhänge-Haken
- + Für alle Fahrräder und Reifenbreiten geeignet
- + Minimaler Raumbedarf
- + Empfohlene Hakenhöhe ca. 2.000 mm

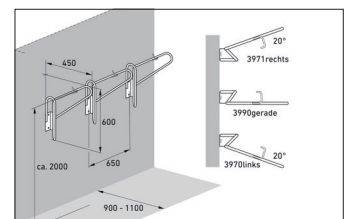

Weitere Informationen zu unseren Produkten und Kontaktmöglichkeiten unter: [www.wsm.eu/de](http://www.wsm.eu/de).  
Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.