

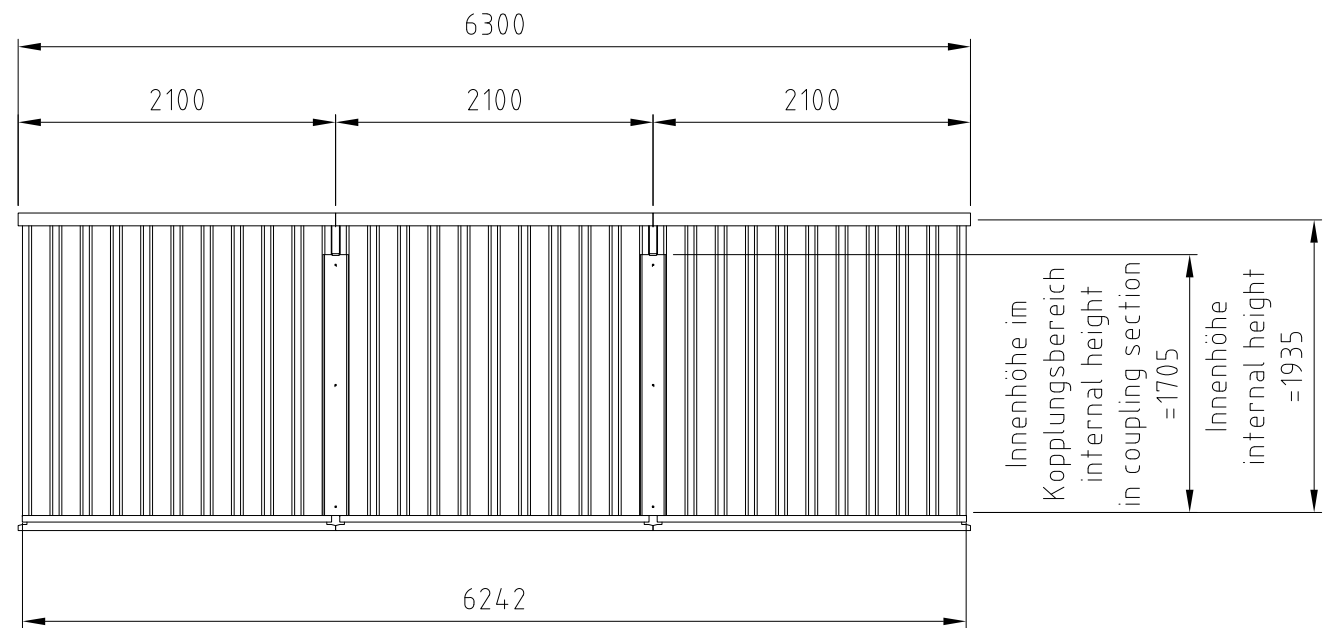


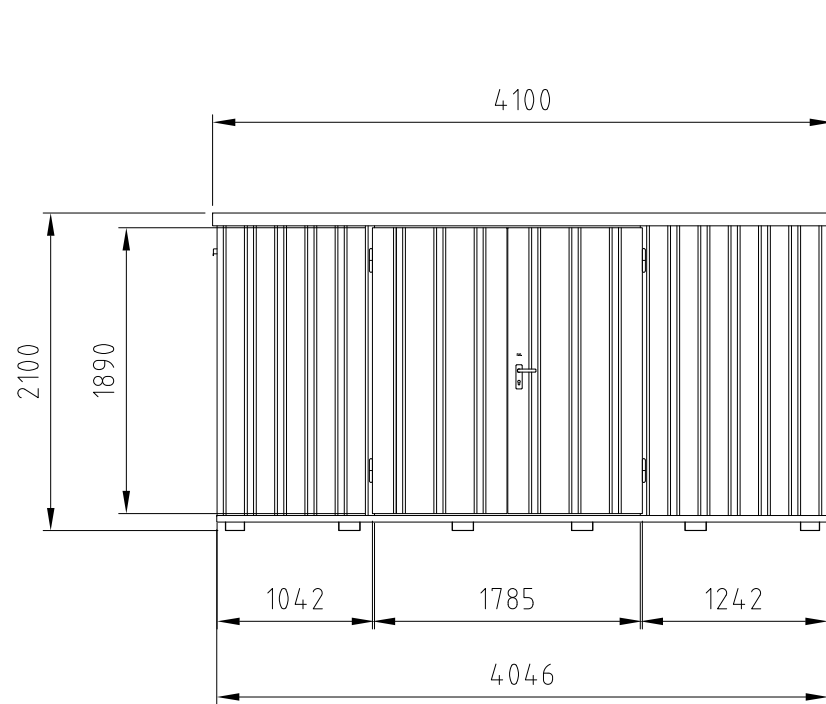

Innenbreite
inside width
=6175

Innenlänge
inside length
=3975

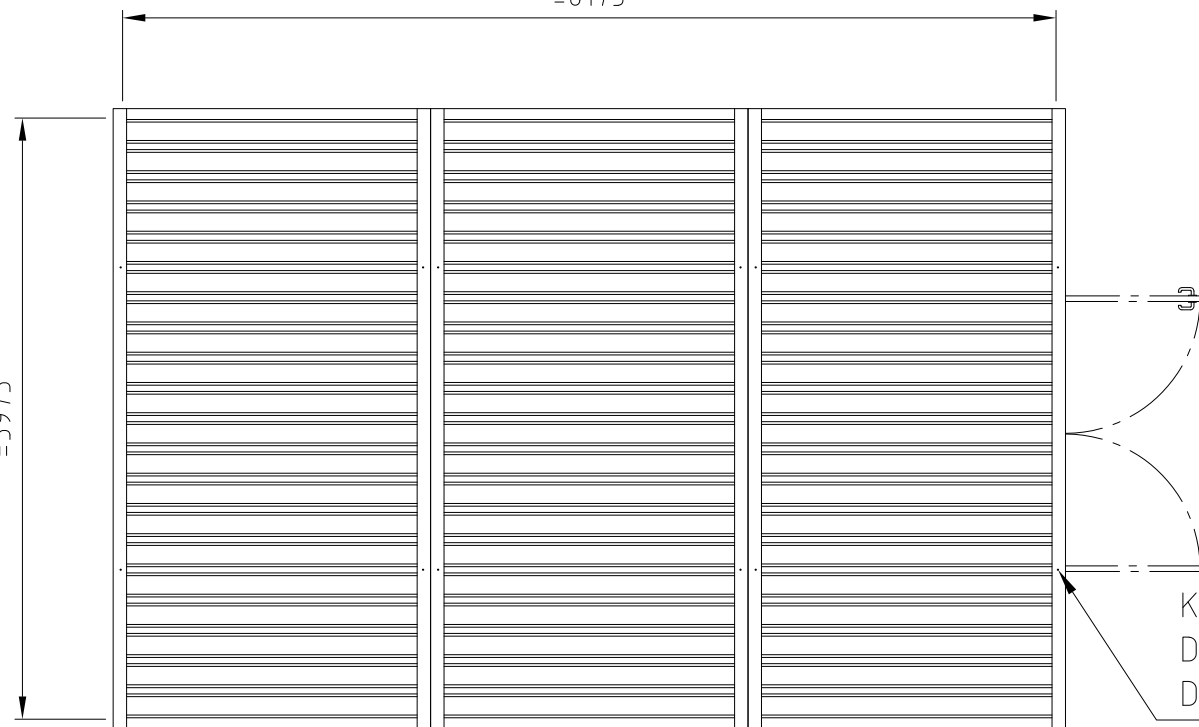

Kranösenmuffe einnieten,
Distanzrohr unterlegen und
Dach mit M10x60 verschrauben.

	Name	Datum/Date	SCC2100+4x6-LZ		
Bearbeiter	M.Re	03.03.2022	Ansichten		
Prüfer	M.St	15.07.2022	views		
			Zeich.Nr./Drawing No:	D0027348	Rev.: C
			ArtikelNr./Article No:		Rev.:
			Status:	Freigegeben	Maßstab/Scale:
C	Kufenanordnung aktualisiert	M.St	13.04.2023	BOS Best Of Steel GmbH D-48271 Emsdetten www.BestOfSteel.de	
B	Hinweis Dachverschraubung angepaßt	M.St	16.01.2023		
A	Info Kranösenmuffe ergänzt	M.Re	05.08.2022		
REV.	Änderung	Name	Datum	Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m. Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.	
				Technische Änderungen vorbehalten Subject to technical modifications	